

ダイメックスラバー シート

<印刷紙器>


***用途:**

シートで仕上がっているため、ブランキング型の上部ツール(通称 上型)及び、
 抜型に任意の大きさにカットして取り付けが可能です。
 優れた品質から、経時変化による劣化を抑え、貼り直しや 生産性低下の原因となる
 チョコ停を防止します。

***特長:**


- 高性能・高速度打抜機の抜型ラバーに求められる諸条件を満たすべく開発された
 素材です。耐久性(圧縮回数と減少率)と 安定した反発力が、実証済です。
- 打抜現場で求められる硬度をラインナップ。しかも、パステル調の淡いカラーで
- 色分けしています。

耐久後の反発力低下(Kg/cm²)

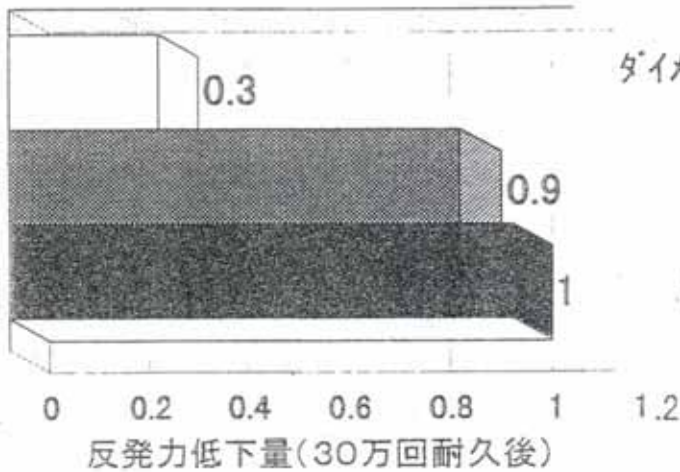

☆ 30万回 耐久後も反発力は
 ほとんど低下しないので、刃物
 への負担が変化しません。

耐久後の硬度低下

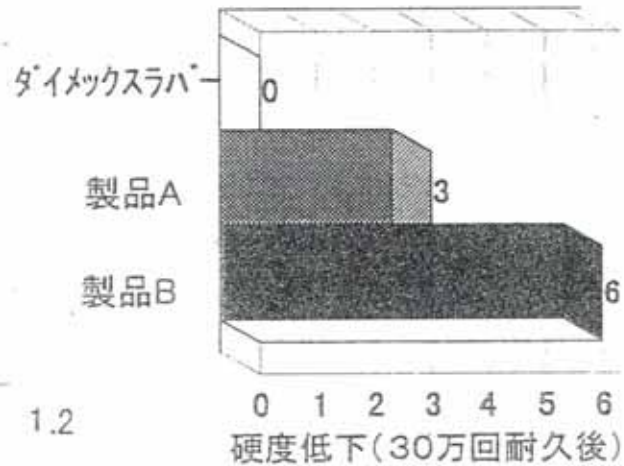

30万回耐久後も硬度変化が無く、
 材料のへたりがありません。

仕様: 195^{ミリ} x 95^{ミリ} x 7^{ミリ} シート

硬度と製品の色	イエロー	グリーン	ピンク
硬度	65°	45°	30°